

Elektrische stapelaar 0.8 t

BT lifter

S-series

SHM080/SHL080



Stapelaar



Specificatie voor truck						SHM080	SHL080
Identificatie	1.1	Producent				Toyota	Toyota
	1.2	Model				SHM080	SHL080
	1.4	Operatortype				Hand	Hand
	1.5	Lastcapaciteit/nominale last	Q(t)	kg		800	800
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm		600	600
	1.8	Lastafstand, midden van vorkwiel tot voorkant van vorken	x	mm		740	740
	1.9	Wielbasis	y	mm		1150	1150
Gewicht	2.1	Gewicht		kg		255	295
	2.2	Asdruk, belast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg		150/390	150/390
	2.3	Asdruk, onbelast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg		40/95	40/95
Wielen	3.1	Stuur/vorkwiel: Powerthane (Po), staal (S), Nylon, (N), Polyurethaan (P), Powerfrictie (Pf), Rubber (R), Rubber-Antistatisch (Ra)				N/N	N/N
	3.2	Wielgrootte, vooraan				200x50	200x50
	3.3	Wielgrootte, achteraan				75 x 75	75 x 75
	3.5	Wielen, aantal voorzijde/achterzijde (x=aangedreven wielen)				2/2	2/2
	3.6	Spoorbreedte, vooraan	b ₁₀	mm		650	650
	3.7	Spoorbreedte, achterzijde	b ₁₁	mm		400	400
Afmetingen	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm		1512	1512
		Hefhoogte	h ₂₃	mm		1600	1600
	4.5	Masthoogte, max.	h ₄	mm		1990	1990
	4.9	Hoogte van stuurarm in rijpositie, min./max.	h ₁₄	mm		1290	1290
	4.15	Hoogte, vork omlaag	h ₁₃	mm		88	88
	4.19	Totale lengte	l ₁	mm		1675	1675
	4.20	Lengte tot voorkant van vorken	l ₂	mm		525	525
	4.21	Totale breedte	b ₁ /b ₂	mm		770	770
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm		55/160/1150	55/160/1150
	4.25	Breedte over de vorken	b ₅	mm		540	540
	4.32	Tussenruimte met de grond, midden van wielbasis	m ₂	mm		25	25
	4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000x1200 overlans	A _{st}	mm		1810	1810
	4.35	Draaicirkel	W _a	mm		1150	1150
Perfor- mance	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		m/s		—	0,04/0,06
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		m/s		Contoleerbaar	Contoleerbaar
	5.11	Parkeerrem				Manueel	Manueel
El-motor	6.2	Maximaal vermogen hefmotor bij S3 15%		kW		—	0.8
	6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K ₅		V/Ah		—	12/110

De gegevens uit 6.2 - 6.5 zijn gebaseerd op de grootste standaard batterij.
In de overige gevallen zijn de gegevens gebaseerd op de standaard uitvoering.

Alle gegevens zijn gebaseerd op de opstelling in de tabel. Andere opstellingen kunnen andere waarden opleveren.
Truckprestaties en afmetingen zijn nominaal en er zijn toleranties van toepassing.
Producten en specificaties van Toyota Material Handling kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Mast afmetingen, mm

BT Ministacker			SHM080	SHL080
h_{23}	Hefhoogte	mm	1600	1600
h_3	Hefbeweging	mm	1512	1512
h_4	Masthoogte, max.	mm	1990	1990

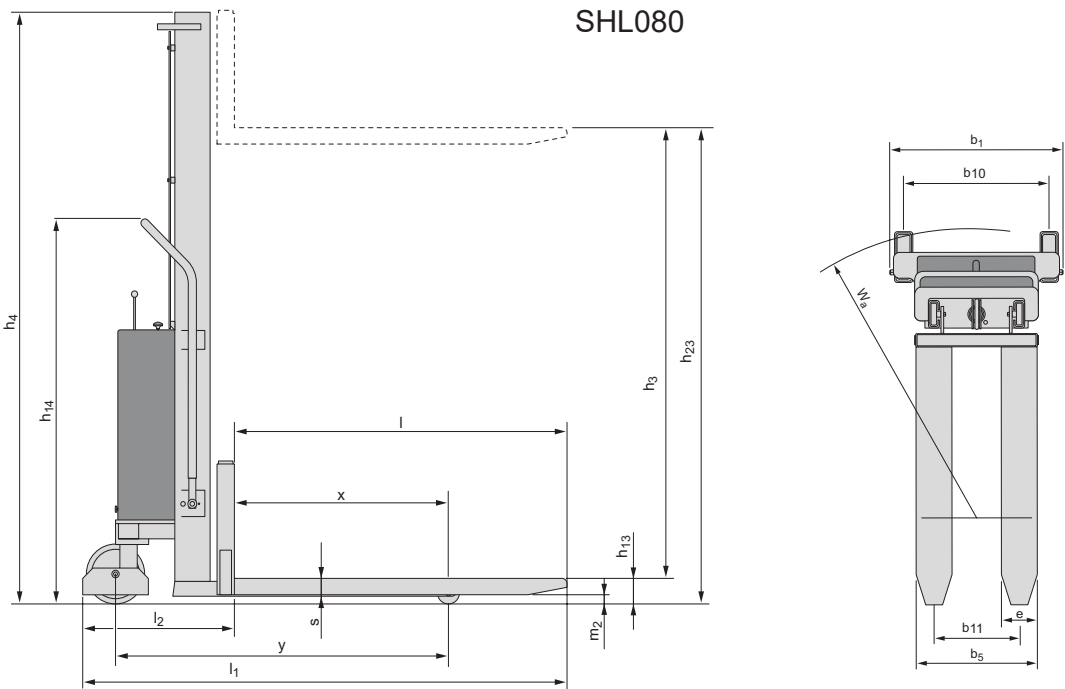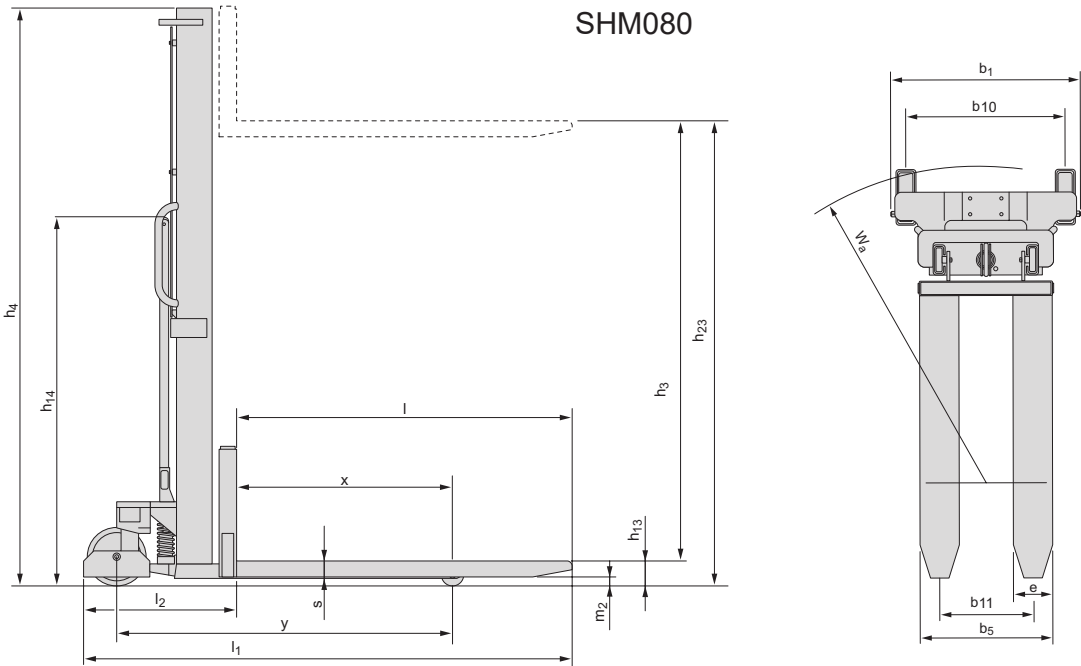

Truckkenmerken:

- Ideaal voor kleine opslagruimtes waar stapelen op een laag niveau vereist is.
- Ideaal voor blokstapellen en gebruik in stellingen.
- Leverbaar in manuele en elektrische uitvoering. Maximale hefcapaciteit is 800 kg & maximale hefhoogte 1600 mm.
- De doorkijkmast zorgt ervoor dat de bestuurder altijd een goed zicht op de last heeft.
- Bescherming rond de stuurwielen en een parkeerrem zorgen voor een veiligere werkomgeving.
- Robuuste vorken met extra versteviging minimaliseren het risico op doorbuigen bij zware ladingen.
- De Ministacker kan worden uitgevoerd in breedspoorversie, zodat met meerdere typen pallets kan worden gewerkt.
- De breedspoorversie kan ook worden uitgerust met een verstelbaar vorkenbord.



TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745333-360, version 3, 2019-11-27

TOYOTA

MATERIAL HANDLING